



GRILLE PANNEAU PLAT MRT®




La grille panneau plat MRT® offre un bon rapport qualité/prix.

Points forts

- Grande rigidité.
- Montage facile et rapide sans soudures.
- Esthétique épurée.

Caractéristiques

- Diamètres : 5 mm / 6 mm
- Maille : 300 x 50mm
- Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5mm
- Profils verticaux : 30 x 30 x 1,5mm

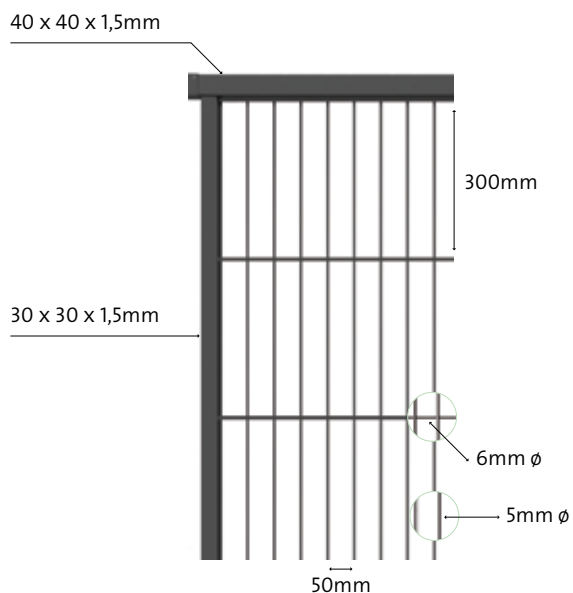

Esthétique

- 10 couleurs RAL standart :



- L'OXIDON : une texture métallisée pour une finition de luxe.



- Galvanisée à chaud

Revêtement GARANTIE 10 ANS



- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Épaisseur du zinc: 70 gr/m2 minimum.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester : 100 microns minimum.



STANDARD
DU MARCHÉ:
PHOSPHATATION
AMORPHE



PROCESSUS MRT:
PHOSPHATATION
MICROCISTALLINE


Dimensions standards

Hauteur nominale (m)	Grille		Post (to embed)	
	Hauteur (m)	Longueur (m)	Profil (mm)	Hauteur (m)
0,60	0,68	2,75	Ø 60 x 2	1,00
1,00	0,98			1,30
1,50	1,49			1,90
2,00	1,89			2,25

Autres dimensions sur demande.

Installation

- Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans... et ce sans soudures grâce à son collier métallique discret.

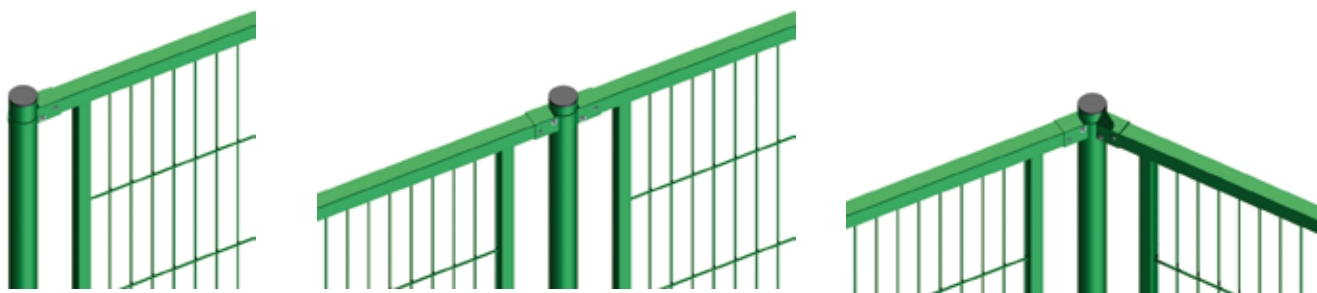

- Entraxe poteaux pour l'installation : 2.835mm.

Produits associés

PORTAILS ET PORTILLONS

CLASSIC PLUS barreaudé : pivotant, barreaudage 25 x 25mm

CLASSIC grillagé : pivotant, grillage 50 x 50mm

HERCULES® : pivotant, remplissage panneaux HERCULES® Plus

