

GRILLE PERFORÉE MRT®

La grille perforée MRT® offre sécurité et intimité.

Points forts

- ◆ Crée une ambiance intimiste.
- ◆ Montage facile et rapide sans soudures.
- ◆ Idéal pour les zones résidentielles.


Caractéristiques

- ◆ Lisse haute et basse : 40 x 40 x 1,5mm
- ◆ Profils verticaux : 30 x 30 x 1,5mm
- ◆ Tôle galvanisée. Epaisseur : 1,5mm

40 x 40 x 1,5mm

30 x 30 x 1,5mm

30 x 30mm

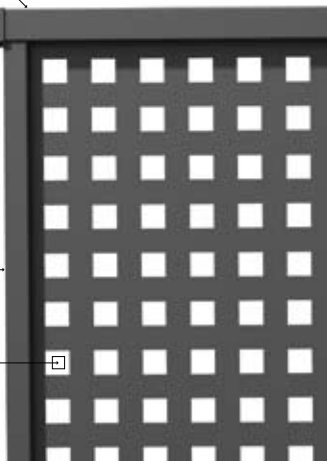

Esthétique

- ◆ 10 couleurs RAL standart :



- ◆ L'OXIDON : une texture métallisée pour une finition de luxe.



- ◆ Galvanisée à chaud

Revêtement GARANTIE 10 ANS



- ◆ Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142.
Epaisseur du zinc: 70 gr/m2 minimum.
- ◆ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Epaisseur du polyester : 100 microns minimum.



STANDARD DU MARCHÉ: PHOSPHATATION AMORPHE



PROCESSUS MRT: PHOSPHATATION MICROCRISTALLINE

Dimensions standards

Hauteur nominale (m)	Grille		Poteau (à sceller)	
	Hauteur (m)	Longueur (m)	Profil (mm)	Hauteur (m)
0,60	0,69	2,48	Ø 60 x 2	1,00
1,00	0,99			1,30
1,50	1,50			1,90

Autres dimensions sur demande.

Installation

- ♦ Un poteau unique pour gérer toutes les configurations : départ, angles, redans... et ce sans soudures grâce à son collier métallique discret.



- ♦ Entraxe poteaux pour l'installation : 2.560mm.

Produits associés

PORTAILS ET PORTILLONS

CLASSIC PLUS barreaudé : pivotant, barreaudage 25 x 25mm

CLASSIC grillagé : pivotant, grillage 50 x 50mm

HERCULES® : pivotant, remplissage panneaux HERCULES® Plus

