



HERCULES® MEDIUM


Panneau 2500




Le panneau HERCULES® MEDIUM est la solution professionnelle à un prix avantageux

Grande rigidité

- ♦ Panneau sans découpe
- ♦ Résistance à la rupture du fil : 400-550 N/mm²
- ♦ Panneau soudé selon la norme EN 10223-7

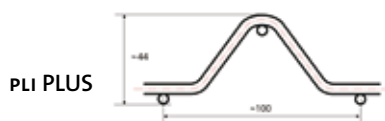


2 FOIS PLUS DE RIGIDITÉ

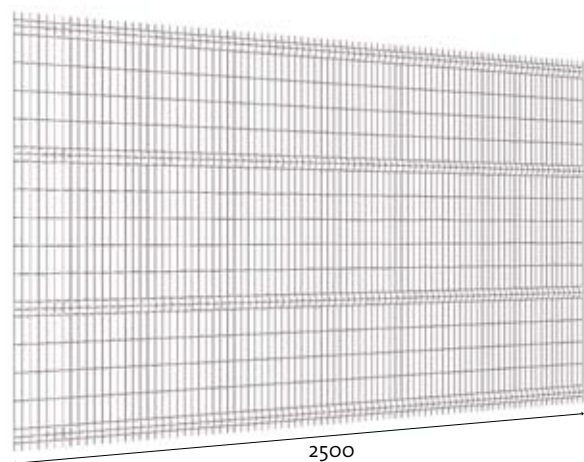

Caractéristiques


- ♦ Diamètres 4mm / 5mm
- ♦ Maille 200x55mm
- ♦ Longueur 2500mm
- ♦ 46 fils verticaux

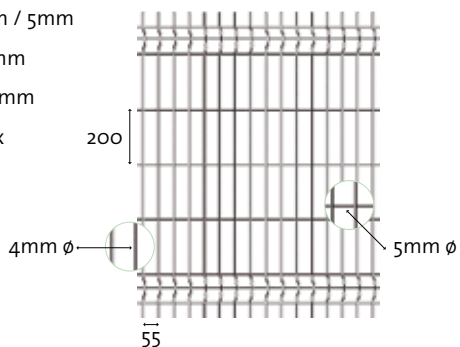

Revêtement GARANTIE 10 ANS



- ♦ Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
Épaisseur du zinc: 40 gr/m² minimum.
- ♦ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester : 100 microns minimum.



STANDARD DU MARCHÉ: PHOSPHATATION AMORPHE



PROCESSUS MRT: PHOSPHATATION MICROCRISTALLINE

Esthétique


- Ses lignes arrondies lui confèrent élégance et discrétion
- 10 couleurs RAL standards



- L'Oxidon : une texture métallisée pour une finition de luxe



Dimensions

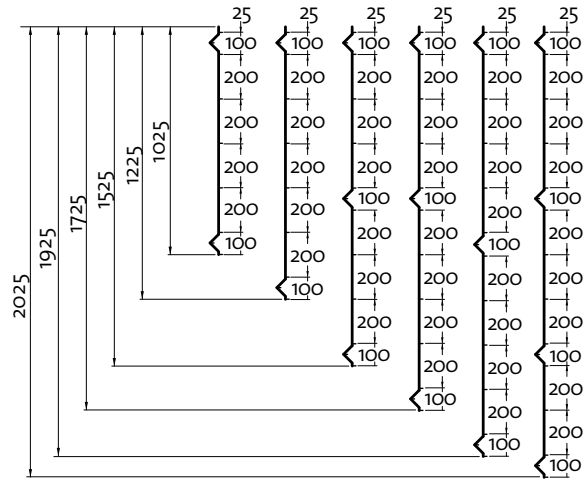

Installation



EASYCLIP®

Poteau ultra résistant pour une pose tout terrain.



PROFIX®

Poteau sans accessoire pour une pose rapide et facile.



QUICKFIX® 48 ET 80

Poteau rond pour une pose frontale.



HERCULES®

Poteau rectangulaire pour une pose séquentielle.



Produits associés

PORTAILS ET PORTILLONS

CLASSIC PLUS barreaudé : pivotant, barreaudage 25x25mm

CLASSIC grillagé : pivotant, grillage 50x50mm

HERCULES® : pivotant, remplissage panneaux HERCULES® Plus

