

BARDAGE





WEO®

Bardage biosourcé aux performances inégalées

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de coextrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum.





WEO® ESSENTIAL

Fiberdeck®

LAME 15X173MM

BARDAGE



Les lames de bardage WEO® ESSENTIAL sont proposées dans 4 teintes multi-chromatiques garanties sans décoloration. Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mate imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale.



TEAK
FD1995



IPE
FD1996




DARK GREY
FD1997



LIGHT GREY
FD1998

Surface d'une lame (utile)	0,596 m2
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	153 mm
Longueur standard	3900 mm

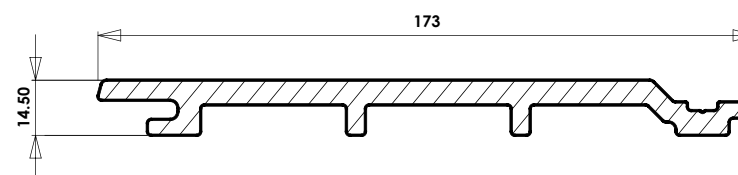



WEO® 35

Fiberdeck®

LAME 33X170MM

BARDAGE



Les lames WEO35 ont un profil à faux claire voie. Le relief prononcé donne du rythme aux façades et apporte un aspect moderne et dynamique. Finition matte brossée garantie sans décoloration ni vieillissement.



CEDAR
2.9M FD1536
3.9M FD1552



TEAK
2.9M FD1532
3.9M FD1549



IPE
2.9M FD1533
3.9M FD1550



DARK GREY
2.9M FD1535
3.9M FD1551




LIGHT GREY
2.9M FD1534
3.9M FD1954



EBONY BLACK
2.9M FD2101
3.9M FD2102

	Longueur 2.9M	Longueur 3.9M
Surface d'une lame (utile)	0,406 m2	0,546 m2
Masse surfacique	15 kg/m2	15 kg/m2
Largeur hors tout	170 mm	170 mm
Largeur utile	140 mm	140 mm

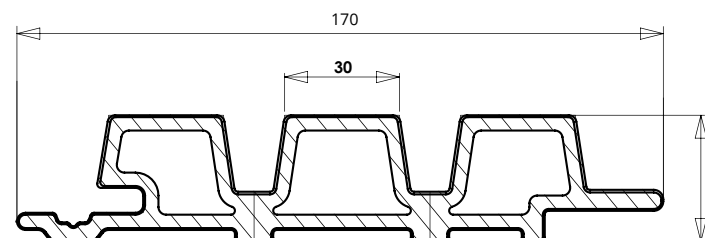



WEO® 60

Fiberdeck®

LAME 33X170MM

BARDAGE



Le bardage WEO60 offre caractère et élégance grâce à ses larges ondes et son aspect bois remarquable. Il habille les façades de façon harmonieuse et avec style. Disponible en 4 teintes avec finition matte brossée garantie sans décoloration ni vieillissement.



CEDAR
2.9M FD1567
3.9M FD1571



TEAK
2.9M FD1565
3.9M FD1569




IPE
2.9M FD1566
3.9M FD1570



DARK GREY
2.9M FD1568
3.9M FD1572

	Longueur 2.9M	Longueur 3.9M
Surface d'une lame (utile)	0,406 m2	0,546 m2
Masse surfacique	14,5 kg/m2	14,5 kg/m2
Largeur hors tout	170 mm	170 mm
Largeur utile	140 mm	140 mm

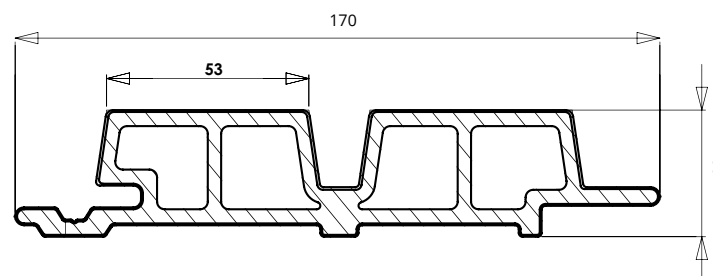


AVIS
TECHNIQUE

Q B

FSC



FINITIONS

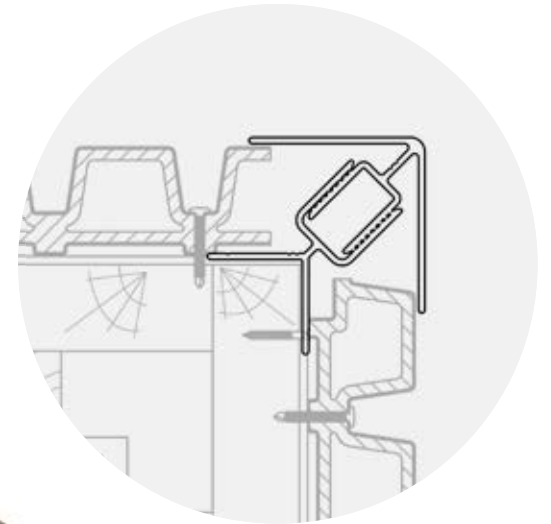

PROFIL CLICK ALUMINIUM

50 x 50 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

■ CEDAR | FD2049

■ TEAK | FD2047

■ IPE | FD2048

■ DARK GREY | FD2051

■ LIGHT GREY | FD2050

■ EBONY BLACK | FD2052


PROFIL CLICK ALUMINIUM

35 x 41 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

FD2046

WEO® - PROFILS & VIS

BARDAGE

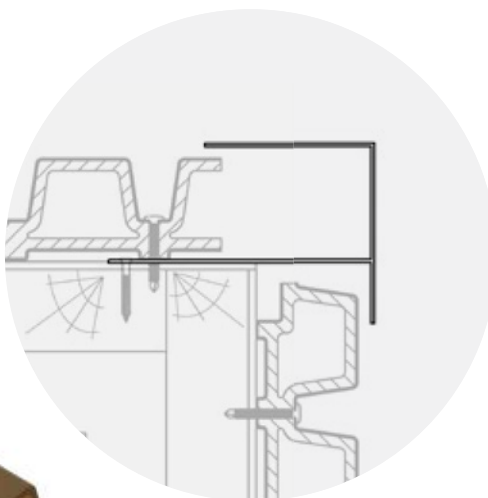

PROFIL F ALUMINIUM

65 x 80 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- | | |
|------------------|------------------------|
| ■ CEDAR FD1696 | ■ DARK GREY FD1695 |
| ■ TEAK FD1693 | ■ LIGHT GREY FD1946 |
| ■ IPE FD1694 | ■ EBONY BLACK FD2105 |

35 x 45 mm x 3 m - WEO® ESSENTIAL

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ■ TEAK FD1948 | ■ DARK GREY FD1949 |
| ■ IPE FD1951 | ■ LIGHT GREY FD1950 |

FIXATIONS



VIS COLORÉES INOX A2 TORX 4.2 X 38 MM

Boîte de 100 + embout
Fixation apparente + Finitions

- | | |
|------------------|------------------------|
| ■ CEDAR FD1451 | ■ DARK GREY FD1450 |
| ■ TEAK FD1447 | ■ LIGHT GREY FD1449 |
| ■ IPE FD1448 | ■ EBONY BLACK FD2103 |



VIS INOX A2 TORX 4.2 X 32 MM

Boîte de 200 (16m2) + embout
Fixation cachée
FD1940



BRISE SOLEIL

Fiberdeck®

BRISE-SOLEIL
BARDAGE



Les brise-soleil en bois composite offrent une protection efficace aux rayons du soleil. En jouant sur leur espacement, ils permettent des jeux d'ombres sur la façade et isolent de la chaleur. Un décor bois contemporain unique, sans aucun vieillissement.



TEAK



CEDAR



BRISE-SOLEIL


42 X 60 mm x 3.90m
42 x 145 mm x 3.90m

TEAK

FD1910
FD2012

CEDAR

FD1947
FD2013



CAPUCHON

42 x 60 mm
42 x 145 mm

TEAK

FD1887
FD2014


CEDAR

FD1888
FD2015



RENFORT ALUMINIUM

30 x 30 x 2 mm x 3.90 m
FD1915

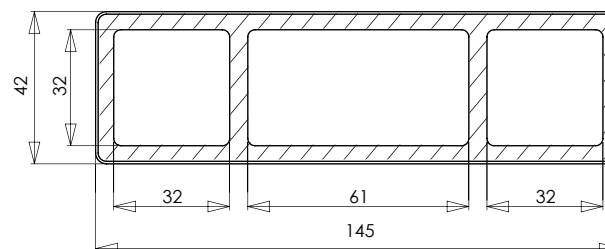


Poids / Mètre linéaire	1.25 kg
Largeur hors tout	60 mm
Hauteur hors tout	42 mm
Longueur standard	3.90 m

Poids / Mètre linéaire	2.90 kg
Largeur hors tout	145 mm
Hauteur hors tout	42 mm
Longueur standard	3.90 m

MISE EN ŒUVRE

Fiberdeck®

BRISE-SOLEIL

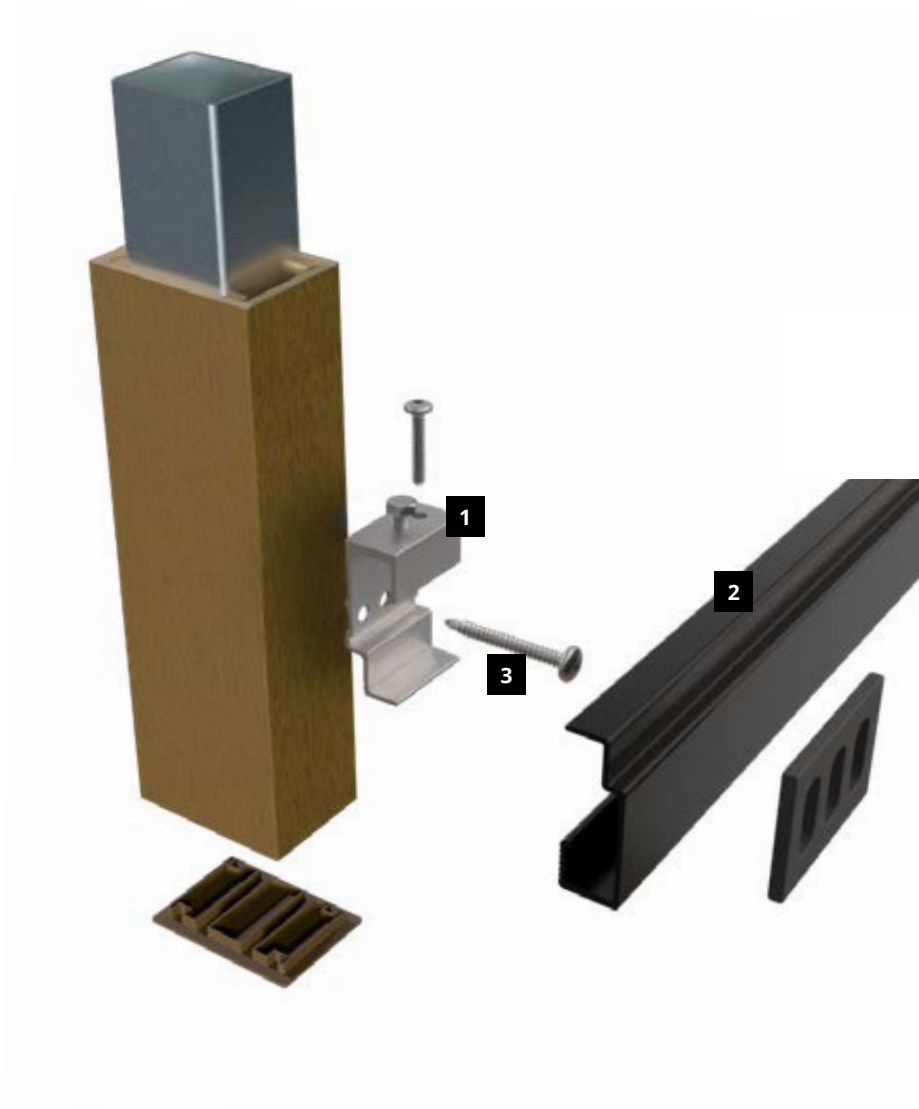

FIXATION
AVEC RAIL



FIXATION
AVEC AGRAFE



1 AGRAFE ALU NV3 ajustable
FD1154

2 RAIL KX-3000 RAL9005
FD1156


3 VIS INOX A2 autoperçuseuse
5,5 x 32 mm FD1155
5,5 x 50 mm FD1223

MISE EN ŒUVRE




WEO® 35 / WEO® 60

FIXATION INVISIBLE

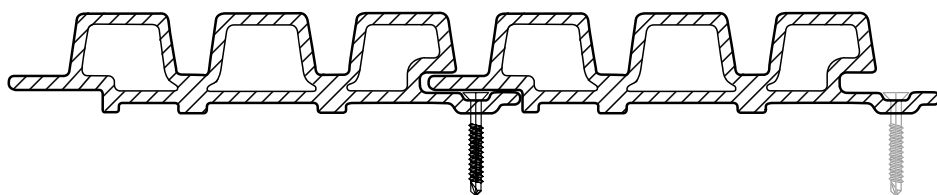

FIXATION APPARENTE

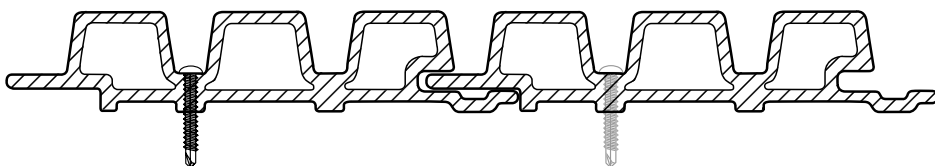


PROFIL	POSE DES LAMES	FIXATION
WEO® 35 / WEO® 60	VERTICALE	INVISIBLE / APPARENTE
WEO® 35 / WEO® 60	HORIZONTALE	APPARENTE

	2M90	3M90
NB DE VIS / M2 (entraxe 600 mm)	12	12
NB DE LAMES / M²	2.46	1.83

WEO® ESSENTIAL

FIXATION INVISIBLE

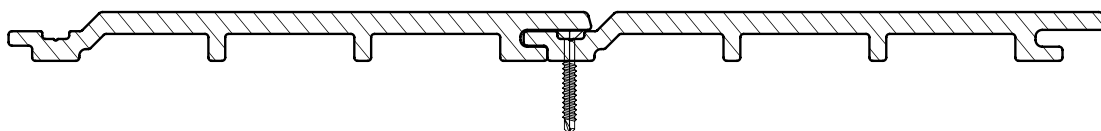

PROFIL	POSE DES LAMES	FIXATION
WEO® ESSENTIAL	VERTICALE ET HORIZONTALE	INVISIBLE

	3M90
NB DE VIS / M2 (entraxe 600 mm)	11
NB DE LAMES / M²	1.68





Fiberdeck[®]
Never stop innovating