



MAIN-COURANTE

REPLISSAGE : AUCUN, SIMPLE TORSION OU PANNEAUX RIGIDES



SPECIFICATIONS

Main courante hauteur 1,10m hors sol, sans remplissage, écartement des poteaux 2,50m à 3m, systèmes d'accès avec passages coulissant, portails ou portillons.


POTEAUX

Poteaux ronds en tôle acier, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur d'un poids de zinc minimum de 275 g/m². Couche d'adhérence et plastification polyester d'une épaisseur de 90 microns, Ø 60mm, longueur 1,50m.

Si remplissage : poteaux percés en usine, permettant la fixation des guides câble ALTO et avec inserts pour le VIBRALTO

PIECES DE JONCTION

Pièces de jonction en aluminium : tés, coudes, angles, angles variables, tés barrières

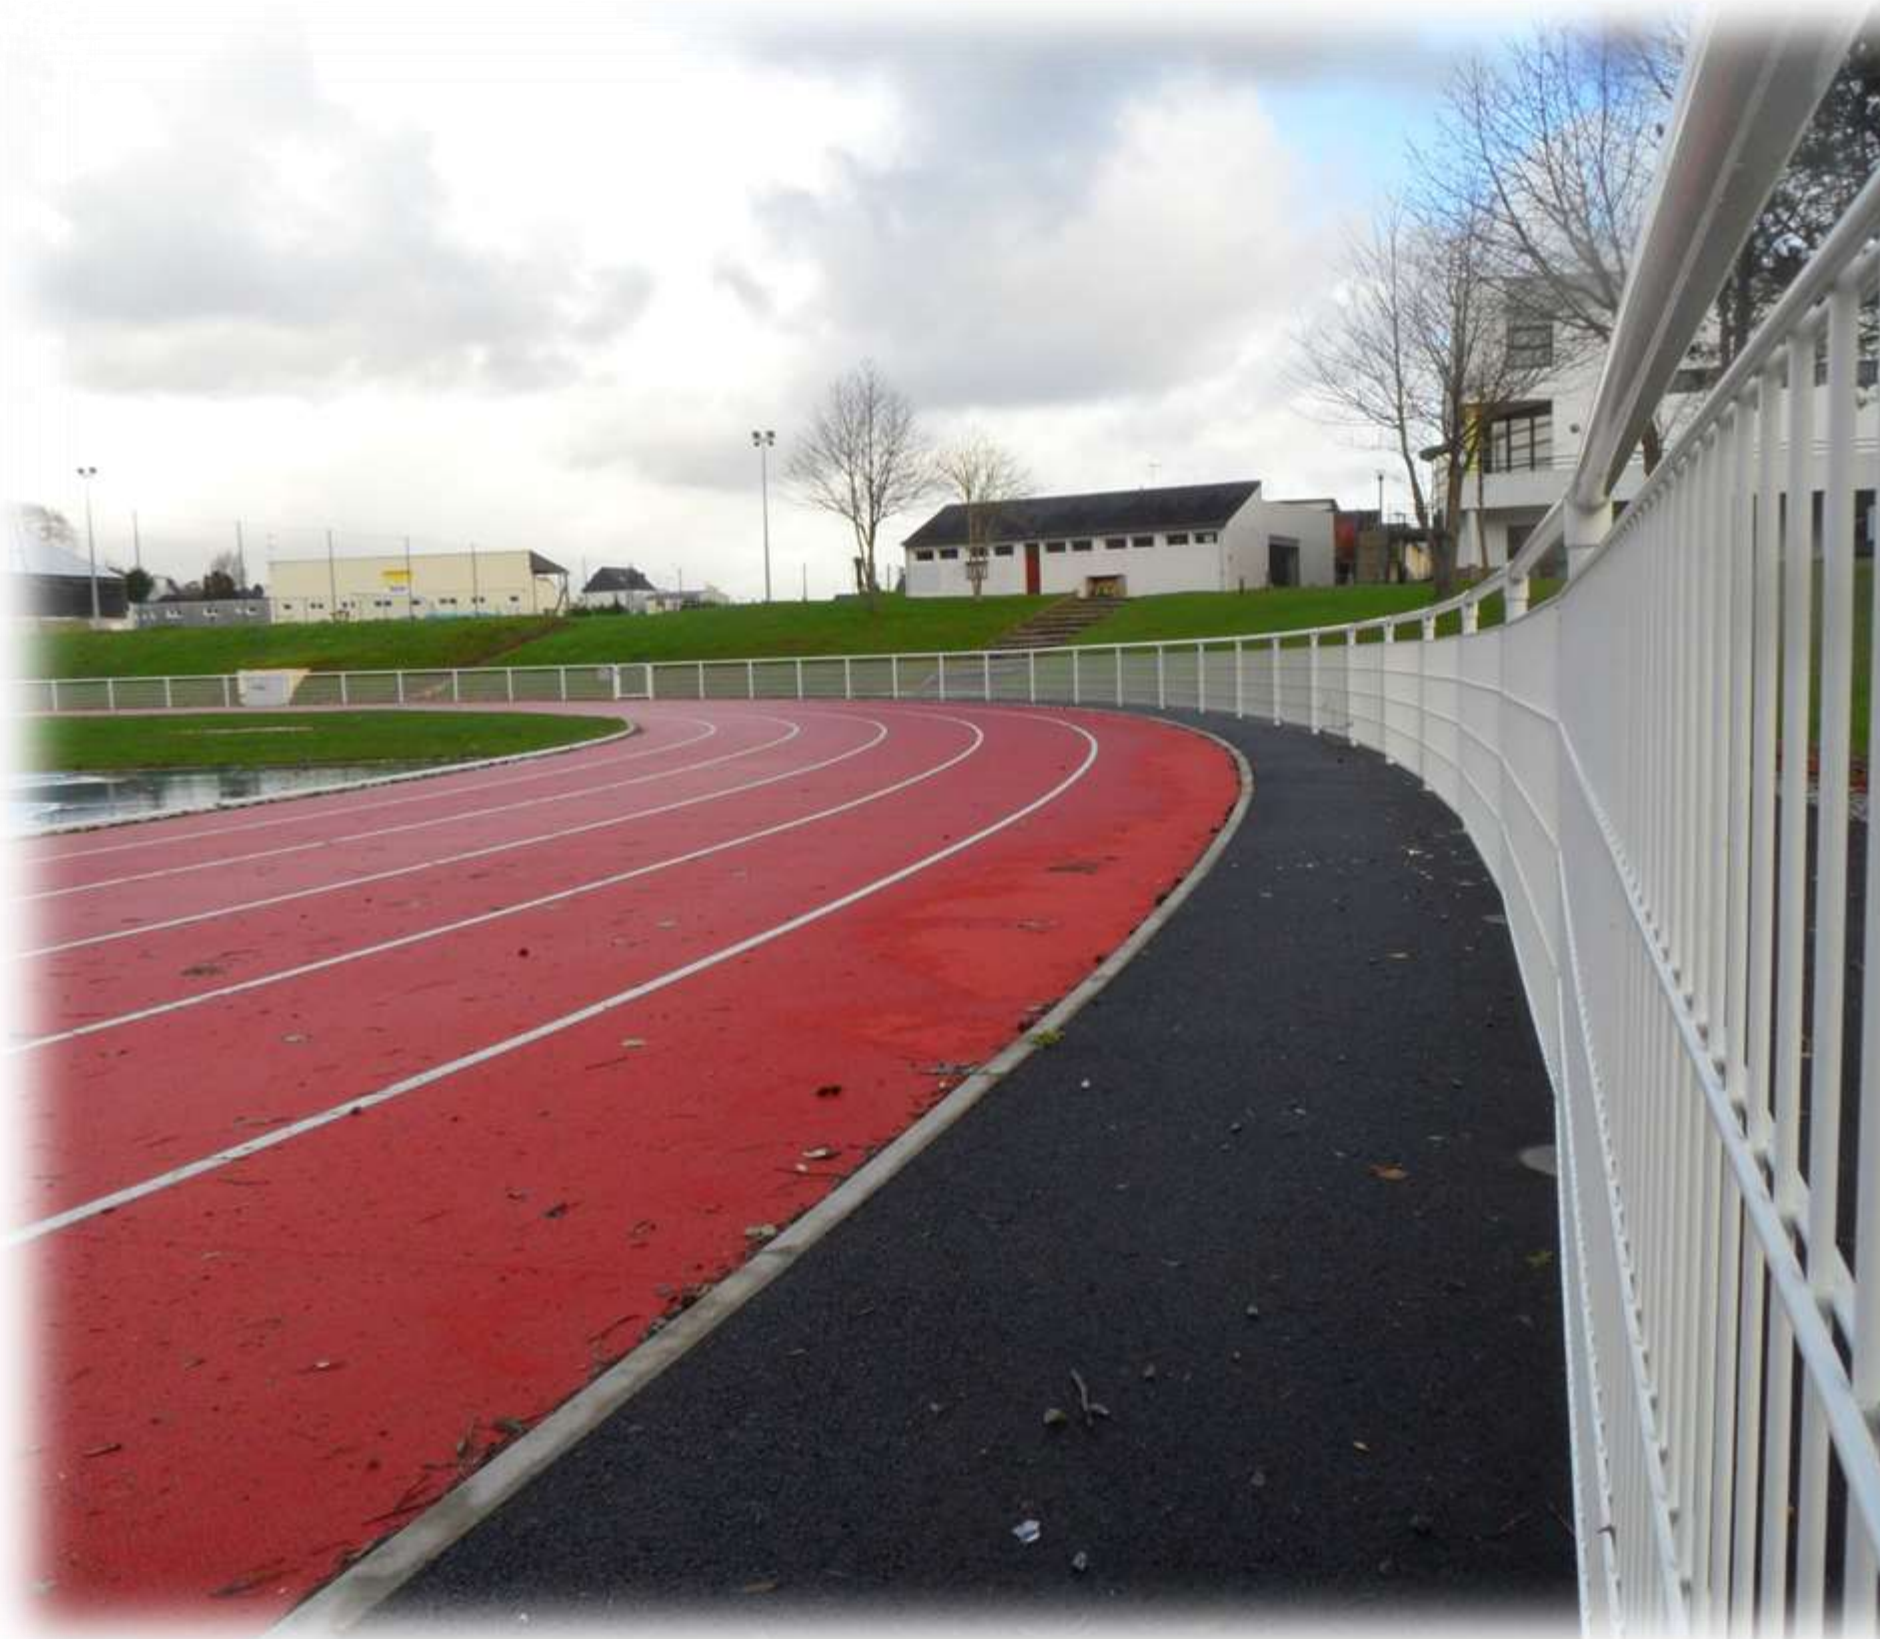

REPLISSAGE : GRILLAGE ST

Hauteur de 1m, grillage simple torsion maille 50mm, fil de Ø 3,5mm tendu sur câble Ø 5mm. Couleur vert RAL 6005 ou Blanc 9010. Acier galvanisé plastifié.



REPLISSAGE : PANNEAUX DOUBLE-FILS

Grille doubles fils, horizontaux 6 ou 8 mm, verticaux 5 ou 6 mm, maille 200x50mm, longueur du panneau 2,5m (entraxe poteaux 2m50). Hauteur 1,03m ou 0,83m. Acier galvanisé plastifié



CONTACTEZ-NOUS



Par téléphone : 02.51.81.14.90
Par fax : 02.40.77.30.23
Par mail : info@altoprod.com

www.altoprod.com



PORTAILS ET PORTILLONS

COULISSANTS, A VANTAUX – BARREAUDÉS OU GRILLAGÉS



PORTAIL COULISSANT : SANS REEMPLISSAGE

Cadre en tube acier galvanisé plastifié $\varnothing$ 60mm, longueur 1m, 2,50m ou 3m avec tés barrières bagues nylon anti-frottement,



PORTAIL COULISSANT : REEMPLISSAGE EN PANEAUX DOUBLES FILS

Cadre en tube acier galvanisé et plastifié, $\varnothing$ 60 mm, remplissage grille maille 200x50mm, fils $\varnothing$ 8/6/8mm. Poteaux de guidage et réception en tube $\varnothing$ 60mm, galvanisé plastifié. Rail en acier galvanisé à chaud. Ht 1,10m hors sol. Fermeture par serrure à bascule avec poignée, gâche et verrou de sol. Longueurs possibles : 4, 5, 6, 8 m



PORTAIL DOUBLES VANTAUX - PORTILLON UN VANTAIL : REEMPLISSAGE SIMPLE TORSION

Poteaux ronds en tôle acier $\varnothing$ 88.9mm, lg 1,50m, cadre soudé en tube rond $\varnothing$ 60mm, remplissage grillage simple torsion maille 50x50mm ht 1m. Portail ht 1m10 hors-sol. Fermeture par serrure, gâche et verrou de sol Locinox. Lg : 2, 3, 4, 5 m pour le portail & 1m pour le portillon.

PORTAIL DOUBLES VANTAUX - PORTILLON UN VANTAIL : BARREAUDÉ

Poteaux ronds en tôle acier $\varnothing$ 88.9mm, lg 1,50m, cadre en tube rond $\varnothing$ 60mm, remplissage barreaudé tube $\varnothing$ 20mm, espacé de 110mm. Fermeture par serrure et gâche Locinox. Lg 1m, 1m50 ou 2m pour le portillon & de 3 à 5m pour le portail.

PORTAIL DOUBLES VANTAUX – PORTILLON UN VANTAIL : REEMPLISSAGE DOUBLES FILS

Poteaux ronds en tôle acier $\varnothing$ 88.9mm, lg 1,50m. Portail ht 1,10m hors-sol. Cadre soudé en tube rond $\varnothing$ 60mm avec grille maille 200x50mm, fils $\varnothing$ 8/6/8mm. Fermeture par serrure, gâche et verrou de sol Locinox. Lg : 2, 3, 4, 5 m pour le portail & 1m20, 1m50 ou 2m pour le portillon.

CONTACTEZ-NOUS



Par téléphone : 02.51.81.14.90
Par fax : 02.40.77.30.23
Par mail : info@altoprod.com

www.altoprod.com