

PORTAIL AUTOPORTANT LIGHT

HÉRCULES®



Description

Portail autoportant manuel composé de panneaux Hércules®. Il ne nécessite pas la réalisation d'une longrine ce qui facilite son installation.

Caractéristiques

- Portail à ouverture manuelle
- 2 sens d'ouverture possible: refoulement du vantail à droite ou à gauche
- Portail conforme à la norme EN 13241
- Possibilité d'installer le portail sur un sol accidenté


Options

- Poteaux à sceller ou avec platine soudée.
- Portail sans serrure.
- Poteaux avec trappes de visite pour passer le câblage.

Dimensions standards

Passage nominal (m)	Hauteur nominale (m)	Longueur vantail (mm)	Passage réel (mm)	Longueur queue (mm)	Longueur totale installation (mm)	Nombre de raidisseurs
3,0	1,2	4.900	2.748	1.700	8.746	1
4,0	1,5	6.200	3.748	2.000	11.046	
5,0	1,7	7.500	4.748	2.300	13.346	
6,0	2,0	8.900	5.748	2.700	15.746	2
7,0	2,2	10.500	6.748	3.300	18.346	
8,0	2,5	11.800	7.748	3.600	20.646	3

Autres dimensions sur demande.

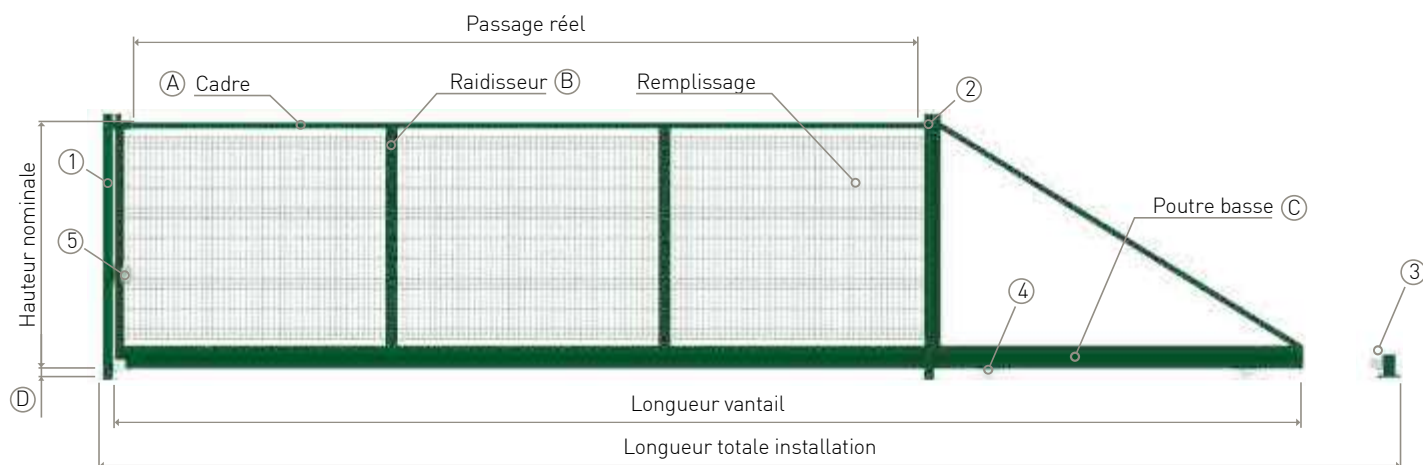

POTEAU

1	Poteau de réception	Section: 100x100x2,0 mm Platine soudée: 200x200x5,0 mm Lyres de réception inférieure et supérieure
2	Poteau de guidage*	Section: 100x100x2,0 mm Platine soudée: 200x160x5,0 mm Olive de guidage en nylon Hauteur de 1,2 à 2,0 m poteau simple Hauteur de 2,2 à 2,5 m poteau double

AUTRES

3	Lyre de réception	Section: 100x100x2,0 mm. Hauteur: 295 mm Platine soudée: 200x200x5,0 mm Lyres de réception en acier galvanisé
---	-------------------	--

remplissage

Panneau Hércules®, maille: 200 x 55 mm
Fils d'acier galvanisés et plastifiés: Ø5,0 mm

VANTAIL

A	Cadre	Passage utile de 3 à 6 m: 60x60x1,5 mm
B	Raidisseur	Passage utile de 7 à 8 m: 60x60x2,0 mm
C	Poutre basse	Passage utile de 3 à 6 m: 120x60x2,0 mm Passage utile de 7 à 8 m: 120x60x3,0 mm Guide soudé de 110x90x6,0 mm
D	Vide sous portail	109 mm
4	Chariot de guidage	Diamètre des roues 88 mm Galvanisé
5	Serrure Locinox®	Cylindre européen de 15 Mécanisme inoxydable

* Pour de plus grands passages ou en cas de charges de vent élevées, il est conseillé de mettre un second portique de guidage à une distance de 1,2m du premier. Le passage utile sera réduit de 1,2m

Compléments

CRÊTE DÉFENSIVE

- Soudée sur le profil supérieur.



Esthétique

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346 et fil d'acier galvanisé selon norme EN 10244-2.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation amorphe.

Produits associés

PANNEAU HÉRCULES®

