


BARREAUDAGE CARRÉ PLUS



CARACTÉRISTIQUES


Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Profils verticaux	Vide entre barreaux verticaux
2.700	40 x 40 x 1,5 mm	35 x 35 x 1,5 mm	90 mm

40 x 40 x 1,5 mm

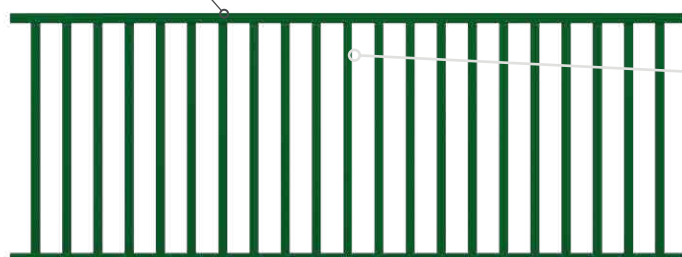

35 x 35 x 1,5 mm

90 mm



ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

+ de 200
couleurs RAL



Galva à
chaud



Bord de Mer



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Section poteau		Hauteur poteau	
Hauteur réelle (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	À sceller (m)	Avec platine soudée (m)
0,60	2.700	Ø60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00		Ø60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35 / 2,50	2,07
2,40				2,90	-

Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION


Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2.785 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2.760

COLLIER MÉTALLIQUE

- Réglable en hauteur
- Tous les angles possibles
- Visserie incluse



Extrême / Intermédiaire / Angle

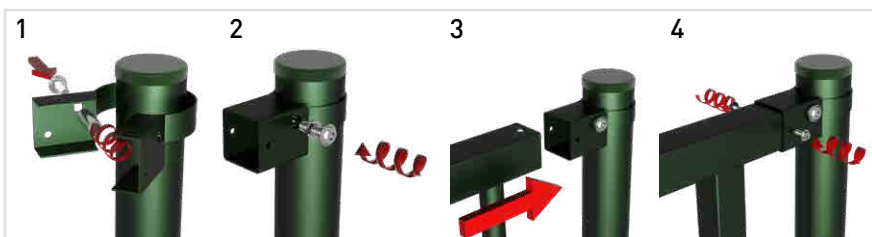

FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE

- Visserie incluse
- Deux options de visserie:
 - Extrême / Intermédiaire
 - Angle



Intermédiaire




FIXATION ANGLES VARIABLES

Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm), est installé à la place de la fixation métallique.



Extrême / Angle

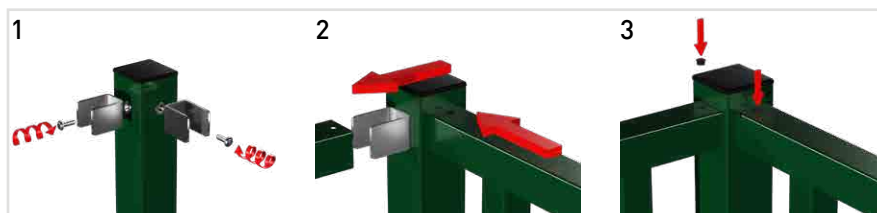

PRODUITS ASSOCIÉS

PORTAIL BATTANT CLASSIC PRO BARREAUDÉ

- 1 ou 2 vantaux
- Barreaux verticaux 25 x 25 x 1,0 mm

PORTAIL COULISSANT - CLASSIC

- Version Light et Pro
- Il glisse sur un rail au sol
- Remplissage:
 - Barreaux carrés verticaux 25 x 25 x 1,5 mm
 - Vide entre barreaux 110mm maximum

PORTAIL AUTOPORTANT LIGHT - CLASSIC

- Il ne nécessite pas de rail pour coulisser
- Remplissage:
 - Barreaux carrés verticaux 25 x 25 x 1,5 mm
 - Vide entre barreaux 110mm maximum