



BARREAUDAGE PANNEAU PLAT PLUS 300X50

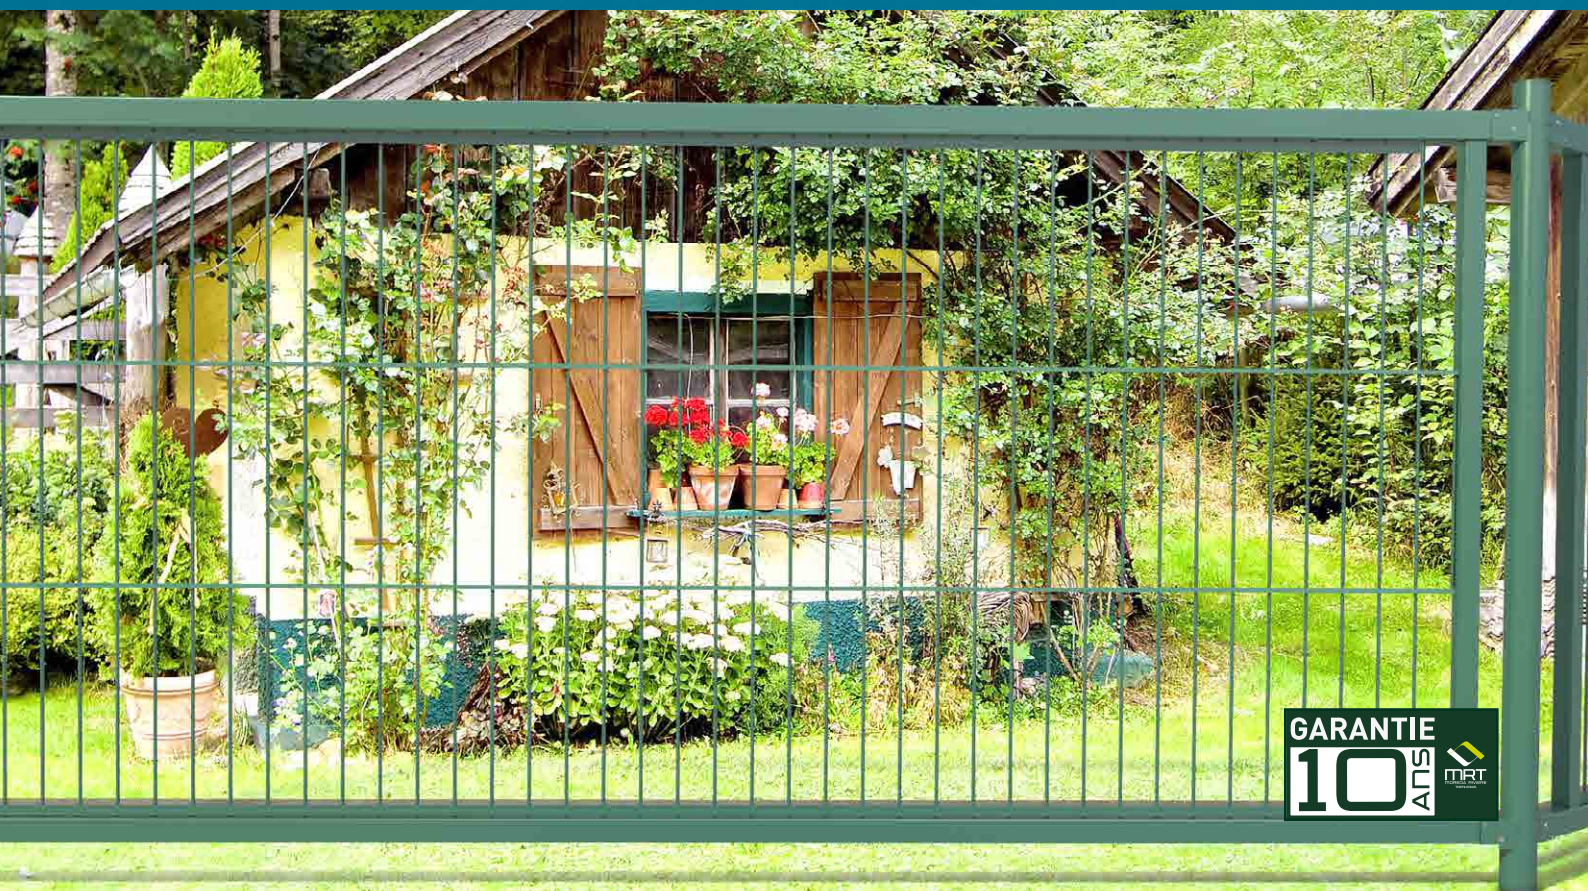

CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm)	Lisses haute et basse	Profils verticaux	Grillage	Diamètre du fil
2.700	40x40x1,5 mm	30x30x1,5 mm	300x50 mm *	Vertical 5 mm Horizontal 6 mm

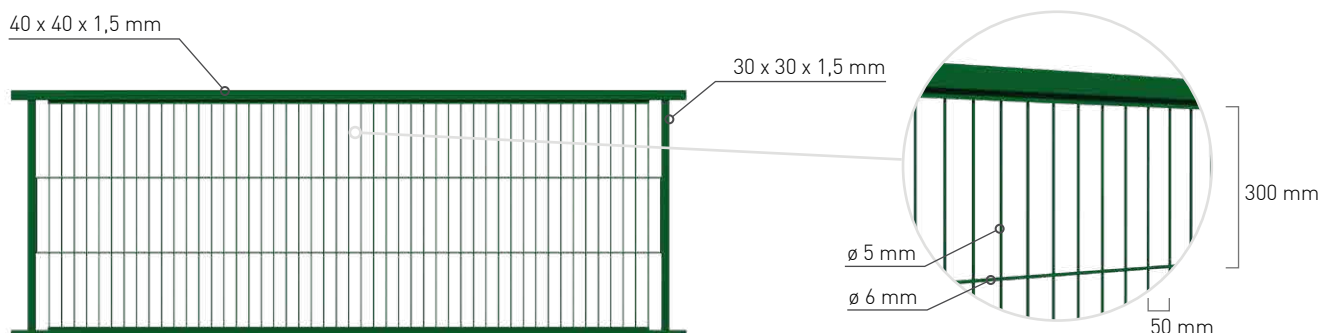

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles)
- Autres finitions disponibles

+ de 200
couleurs RAL



Galva à
chaud



Bord de Mer



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346 et fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline:
Épaisseur du polyester: 80 microns minimum.

DIMENSIONS STANDARDS

Grille		Section poteau		Hauteur poteau	
Hauteur réelle (m)	Longueur (mm)	Rond (mm)	Carré (mm)	À sceller (m)	Avec platine soudée (m)
0,70	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	1,00	0,77
1,00				1,30	1,07
1,30				1,65	1,37
1,60				2,00	1,67
1,90		Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35	1,97
2,20				2,70	-

Autres dimensions sur demande.

INSTALLATION


Poteau	Accessoire	Entraxes (mm)
Rond	Collier métallique	2.785 (+8/-0)
Carré	Fixation métallique invisible	2.760

COLLIER MÉTALLIQUE

- Réglable en hauteur
- Tous les angles possibles
- Visserie incluse



Extrême / Intermédiaire / Angle

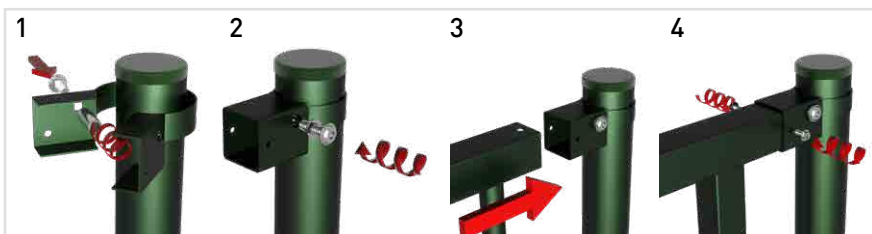

FIXATION MÉTALLIQUE INVISIBLE

- Visserie incluse
- Deux options de visserie:
 - Extrême / Intermédiaire
 - Angle



Extrême / Intermédiaire




FIXATION ANGLES VARIABLES

Permet de créer des angles allant jusqu'à $\pm 50^\circ$ (pour un vissage de 21mm), est installé à la place de la fixation métallique.




Angle

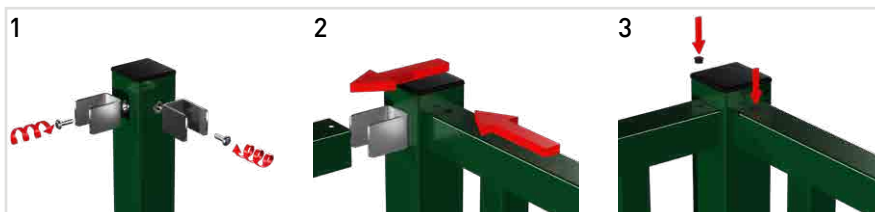

PRODUITS ASSOCIÉS

KIT DE RECOUPE

- Permet d'adapter le barreaudage à la longueur souhaitée en coupant une grille standard



PORTAIL BATTANT CLASSIC GRILLAGÉ

- 1 ou 2 vantaux
- Remplissage:
 - Grillage 50 x 50 mm
 - Ø Fil 4,00 mm

PORTAIL COULISSANT - PANNEAU PLAT PLUS

- Version Light et Pro
- Il glisse sur un rail au sol
- Remplissage:
 - Grillage 300 x 50 mm
 - Ø Fil V 5,00 mm - H 6,00 mm

PORTAIL AUTOPORTANT LIGHT - PANNEAU PLAT PLUS

- Il ne nécessite pas de rail pour coulisser
- Remplissage:
 - Grillage 300 x 50 mm
 - Ø Fil V 5,00 mm - H 6,00 m