

PORTAIL CLASSIC GRILLAGÉ MRT



Le portail CLASSIC GRILLAGÉ MRT offre qualité et durabilité.



CARACTÉRISTIQUES

PORTAIL BATTANT


À sceller.
De 1 ou 2 vantaux.

MAILLE PORTAIL

Fil d'acier galvanisé et plastifié Ø 4,00mm.
50 x 50mm.

POTEAU CARRÉ

Selon la dimension de la porte.

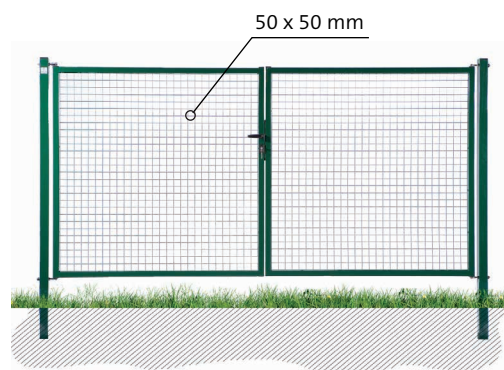

COMPOSANTS

SERRURE

- Cylindre européen.
- Mécanisme inoxydable.
- Fourni avec son jeu de clé.



GONDS

LOCINOX®

- Mécanisme inoxydable.
- Réglage de 15 à 35 mm.
- Ouverture à 90°.
- Réversible: ouverture intérieur / extérieur.



ET POUR LES PORTAILS 2 VANTAUX:

BUTÉE DE SOL



VERROU DE SOL



DIMENSIONS STANDARDS

- Livré prémonté pour faciliter l'installation. Réversible.


TYPE	Largeur en m	Hauteur en m	Dimension extérieure totale en mm	Panneau de remplissage en mm	Encadrement en mm	Section poteau en mm	Hauteur poteau en mm
PORTILLON 1 BATTANT	1,00	1,00	1.135	PANNEAU PLAT MAILLE DE 50 x 50 DIAMÈTRE 4,00	40 x 40 x 1,50	60x60x1,50	1.495
		1,20	1.135				1.695
		1,50	1.135				1.995
		1,70	1.135				2.195
		2,00	1.135			60x60x2,00	2.495
	1,50	1,00	1.635			60x60x1,50	1.495
		1,20	1.635				1.695
		1,50	1.635				1.995
		1,70	1.635			60x60x2,00	2.195
		2,00	1.675			80x80x2,00	2.545
	2,00	1,00	2.135			60x60x1,50	1.495
		1,20	2.135				1.695
		1,50	2.135				1.995
		1,70	2.175			80x80x2,00	2.245
		2,00	2.175				2.545
		1,50	3.140			60x60x1,50	1.995
PORTAIL 2 BATTANTS	3,00	1,70	3.140			60x60x2,00	2.195
		2,00	3.180			80x80x2,00	2.545
		1,50	4.140			60x60x1,50	1.995
	4,00	1,70	4.180			80x80x2,00	2.245
		2,00	4.180				2.545
		1,50	3.140			60x60x1,50	1.995
		1,70	3.140			60x60x2,00	2.195

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE.

ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 couleurs RAL standard:



L'OXIDON

Une texture métallisée:



GALVANISÉ À CHAUD

Une meilleure durabilité:



10 ANS DE GARANTIE

- Tôle d'acier galvanisé selon la norme EN 10142 et fil d'acier galvanisé. Epaisseur du zinc: 60 gr/m² min. (structure) - 35 gr/m² min. (maille).
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline. Epaisseur du polyester: 80 microns minimum.





PRODUCTOS ASOCIADOS

PANNEAU HERCULES® PLUS

- Maille de 200 x 55mm. Fil d'acier galvanisé et plastifié de Ø 5,00mm.

ACCESSOIRE

- Cet accessoire permet de fixer le panneau directement au pilier du portail, sans rajouter de poteau.

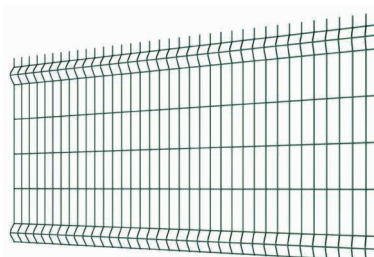

+150 ANS D'EXPIRIENCE
FERONT TOUJOURS LA DIFFÉRENCE